

# Progettata per durare a lungo

Il serbatoio di recupero removibile ha un'ampia apertura che facilita le operazioni di riempimento e pulitura

I serbatoi (soluzione e recupero), sono in polietilene rotorformato per resistere agli urti, alla corrosione e ai prodotti chimici

Svuotare il serbatoio è facile e veloce grazie al sistema per il controllo del flusso in uscita (sistema EasyFlow™)

Il tergipavimento garantisce una perfetta asciugatura



Le testate spazzola sono sostituibili senza l'uso di attrezzi (sistema Quick-Change™)

Posto operatore ergonomico con sedile regolabile e decentrato per garantire all'operatore un'eccellente visibilità dell'ambiente di lavoro (sistema ClearView™)

Il paraurti in acciaio assicura un'ottima protezione della macchina per una maggiore durata

EDS - ECO Dosage Solution - assicura che il detergente sia diluito nelle proporzioni necessarie assicurando migliori risultati di pulizia

Le gomme tergi laterali regolabili prevengono la fuoriuscita di acqua e convogliano la soluzione verso il tergipavimento posteriore per un'asciugatura più efficace e veloce

## SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Unità	BR 850	BR 850SC	BR 950S	BR 950SC	BR 1050S	BR 1050SC
Voltaggio	V	36	36	36	36	36	36
Potenza motore	W	2820	2810	3040	2810	3040	2810
Livello di rumorosità a 1,5 m	dB(A)	68	68	68	68	68	68
Rendimento teorico/pratico	m <sup>2</sup> /h	5500/3800	5500/3800	6000/4200	6000/4200	6500/4600	6500/4600
Pista di lavaggio	mm	810	810	890	890	970	970
Velocità massima	km/h	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
Serbatoio soluzione/recupero	litri	157/157	157/157	157/157	157/157	157/157	157/157
Diametro spazzola/disco	mm	2x406	2 cil.	3x305	2 cil.	3x330	2 cil.
Pressione spazzola	kg	0-113	0-113	0-113	0-113	0-113	0-113
Velocità spazzola	giri/min.	250	900	250	900	250	900
Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)	cm	155x88x135	155x91x135	155x96x135	155x99x135	155x104x135	155x106x135
Peso operativo	kg	705	705	705	705	705	705

CE Le specifiche tecniche e i dettagli possono subire variazioni senza preavviso.

# Nilfisk Lavasciuga operatore a bordo

Nilfisk BR 850S/850SC/950S/950SC/1050S/1050SC



# Grande flessibilità per una maggiore produttività



Pulire in modo veloce ed efficiente in condizioni difficili è la caratteristica della serie BR 850S. Ideale per la pulizia in ambienti industriali, magazzini, aree di carico/scarico merci, ma anche in ambienti commerciali quali grandi magazzini e aeroporti, la serie BR 850 assicura una elevata produttività ed efficienza. La serie BR 850S è disponibile in sei differenti testate che si caratterizzano per una pista, reale, di pulizia di 810, 890 e 970 mm con spazzole a disco e cilindriche. Le diverse testate sono intercambiabili tra loro in modo veloce e senza l'uso di attrezzi. L'ampia gamma di spazzole ed accessori permette l'utilizzo della macchina in ogni tipo di applicazione. Questo tipo di flessibilità e di attenzione per i particolari rende i prodotti Nilfisk la migliore soluzione alle Vostre esigenze di pulizia.




Nilfisk BR 850S



E' possibile azionare tutte le funzioni di lavaggio con un solo pulsante (sistema OneTouch™)



Le diverse testate sono intercambiabili tra loro in modo veloce e senza l'uso di attrezzi

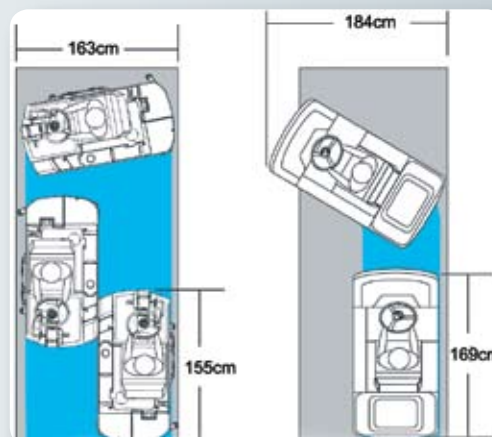

Un raggio di sterzata di soli 163 cm permette alla macchina di pulire in modo efficace anche le aree più congestionate


# Macchina ergonomica con una gamma completa di accessori

- Il modello è disponibile con sei differenti testate (cilindriche e a disco) ed un'ampia scelta di spazzole ed accessori per rispondere a qualsiasi esigenza di pulizia
- Il design compatto consente alla macchina di avere un raggio di sterzata di soli 163 cm
- La macchina può montare due motori di aspirazione (il secondo opzionale)
- La macchina è progettata per garantire all'operatore la massima ergonomia (sedile e volante regolabili) ed un'ottima visibilità (sedile posizionato sul lato destro della macchina)
- La modalità ECO consente di ridurre il consumo di acqua del 50%; è sufficiente un solo litro d'acqua per pulire un'area di 69m<sup>2</sup>.
- E' possibile azionare tutte le funzioni di lavaggio con un solo pulsante (sistema OneTouch™) riducendo le possibilità di errore ed incrementando la produttività
- Le parti principali sono sostituibili senza l'uso di attrezzi (sistema QuickChange™), per garantire una facile manutenzione ordinaria
- Il basso livello di rumorosità permette la pulizia anche di aree in cui la silenziosità è importante

Tutte le parti principali della macchina sono comodamente accessibili garantendo una facile manutenzione e una veloce pulizia della macchina



Il sistema EDS - ECO Dosage Solution - è garanzia di un preciso dosaggio del detergente. La percentuale di diluizione è sempre accurata. Inoltre, il detergente viene unito all'acqua sulla testata spazzole e non nel serbatoio, in questo modo non è più necessario vuotare e pulire il serbatoio, che contiene solo acqua. Una tanica di detergente super concentrato consente fino a 10 pieni d'acqua (serbatoio da 157 litri) prima di dover essere sostituita o riempita. Il sistema EDS garantisce una maggiore produttività riducendo i tempi di lavoro. Inoltre, in modalità ECO, il consumo di acqua è ridotto del 50%. Questo sistema funziona con qualsiasi detergente per lavasciuga pavimenti. La serie di lavasciuga pavimenti Nilfisk BR850S è disponibile in versione EDS.



Il design compatto garantisce maggiore produttività ed efficienza nelle pulizie delle aree industriali